

**URZĄD GMINY MIŁORADZ**

**Regulamin udzielania dofinansowania  
do kosztów poniesionych na usuwanie  
azbestu ze środków Gminnego  
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej**

# **Regulamin udzielania dofinansowania do kosztów poniesionych na usuwanie azbestu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

## Postanowienia ogólne

### § 1

1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest z budynków znajdujących się na terenie Gminy Miłoradz.
2. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
3. Środki na dofinansowanie pochodzą będą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwanego dalej Funduszem a ich wysokość będzie corocznie uchwalana przez Radę Gminy i określona w planie wydatków Funduszu.
4. O jednorazowe dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna która posiada tytuł prawny do obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie gminy (np. budynek mieszkalny, gospodarczy, garaż) i poniosła koszty związane z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem elementów i materiałów zawierających azbest.
5. O dofinansowanie, o którym mowa w pkt 4 może ubiegać się również wspólnota mieszkaniowa w części, w której właścicielami są osoby fizyczne.
6. Prace związane z demontażem i transportem na uprawnione składowisko odpadów mogą być wykonywane tylko przez wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne zezwolenia (wykaz firm dostępny w Urzędzie i na stronie internetowej Urzędu Gminy).
7. Wybór firmy dokonuje właściciel nieruchomości.

## Postanowienia szczegółowe

### § 2

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w § 1 jest złożenie w Urzędzie Gminy wniosku (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z następującymi załącznikami:

1. „informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest ( Dz., U. Nr 192, poz.1876 ); (załącznik nr 2 do Regulaminu)
2. ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. Nr 71, poz. 649); (załącznik nr 3 do Regulaminu)
3. kserokopia tytułu prawnego do budynku mieszkalnego, z którego usunięte będą elementy azbestowe. W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów

azbestowych lub materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty.

### § 3

1. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą do 20 grudnia w roku 2009 i do 30 października w latach następnych.
2. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Wójta wg kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania limitów środków przewidzianych w Funduszu na dany rok kalendarzowy.
3. Wnioski niezrealizowane w danym roku kalendarzowym z powodu braku środków finansowych będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym.
4. O kwalifikacji wniosku do realizacji wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.
5. Przed przystąpieniem do realizacji zadania zostanie zawarta umowa cywilnoprawna z wnioskodawcą.
6. O terminie i miejscu zawarcia umowy, zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.
7. Umowa winna zawierać:
  - 1) określenie wysokości dotacji,
  - 2) planowany efekt ekologiczny (ilość usuniętego azbestu w m<sup>2</sup>)
  - 3) zastrzeżenie, że azbest zostanie usunięty zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - 4) warunki otrzymania dotacji (wymagane dokumenty).
8. Wnioskodawca przed przystąpieniem do wymiany pokrycia dachowego jest obowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy kopii potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Malborku w Wydziale Architektury zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku, dokonany na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopii pozwolenia na budowie wymaganego w przypadku rozbiórki lub zmiany obiektu.

### § 5

W celu uzyskania dofinansowania, po realizacji zadania, wnioskodawca jest obowiązany do powiadomienia pisemnie Urzędu o zakończeniu w/w prac oraz do przedłożenia w Urzędzie Gminy w Miłoradzu następujących dokumentów:

1. „informacji o wyrobach zawierających azbest których wykorzystanie zostało zakończone ” o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest ( Dz., U. Nr 192, poz.1876 ); (załącznik nr 4 do Regulaminu)
2. kopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. Nr 71, poz. 649) zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko odpadów.
3. kopii faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę, z dopiskiem ”za zgodność z oryginałem”, za usunięcie i (lub) transport odpadów zawierających azbest.
4. karty przekazania odpadu na uprawnione składowisko.

5. oświadczenia wnioskodawcy, że nie skorzystał z dofinansowania na to same zadanie z innych źródeł.

#### § 6

1. Kwotę dofinansowania ustala się na podstawie łącznej powierzchni wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo – cementowych) usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko.
2. Ustala się wysokość dofinansowania do 20 zł za 1 m<sup>2</sup> usuniętych wyrobów zawierających azbest. Kwota ta obejmuje także koszty transportu i składowania tych odpadów na uprawnionym składowisku odpadów.
3. Dofinansowanie będzie przysługiwało do powierzchni pokryć dachowych zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie.
4. Ustala się minimalny wkład własny wnioskodawcy na 20 % wszystkich kosztów związanych z demontażem, zabezpieczeniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.
5. Kwota dofinansowania zagwarantowana przez Gminę wynosi 20% powyższych kosztów ale nie więcej niż 2 000 zł.
6. W przypadku pozyskania przez Urząd Gminy dotacji na realizację programu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z innych źródeł zewnętrznych uczestnicy Programu uzyskają dofinansowanie w wysokości maksymalnej 80% wartości poniesionych kosztów.

#### § 7

1. Druki wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć będą do pobrania w Urzędzie Gminy w Miłoradzu lub na stronie internetowej [www.miloradz.malbork.pl](http://www.miloradz.malbork.pl)
2. Dofinansowanie nie przysługuje osobom, które we własnym zakresie zdemontowały pokrycia dachowe.

#### § 8

Zatwierdzony regulamin obowiązuje po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

# **ZAŁĄCZNIKI**

**WNIOSEK  
O DOFINANSOWANIE DO KOSZTÓW PONIESIONYCH NA USUWANIE AZBESTU  
ze środków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej**

**1. Wnioskodawca :**.....  
( imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

**2. Adres zamieszkania:**.....  
( kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu telefon)

**3. Tytuł prawny do nieruchomości:**.....  
( własność, współwłasność, inny)

**4. Miejsce wytworzenia odpadu (adres):**.....  
. numer ewidencyjny działki .....

**5. Rodzaj odpadów :**.....  
( płyty azbestowo cementowe płaskie/faliste/inne )

**6. Ilość szacunkowa odpadów ( m<sup>2</sup>):**.....

**7. Planowany termin wymiany pokrycia dachowego**

**8. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem (am) zgodnie z prawdą.**

**9. Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Regulaminem dofinansowania ...”**

.....  
Data i podpis wnioskodawcy

Załączniki :

1. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości. W przypadku obiektu , do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli, w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty

**INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST<sup>1)</sup> I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA**

(opracowana na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003 r w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest /Dz.U.03.192.1876/).

1. Miejsce, adres

.....  
.....

2. Właściciel/zarządca/użytkownik\*):

a) osoba prawna - nazwa, adres .....

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres .....

3. Tytuł własności .....

4. Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>2)</sup> .....

5. Ilość (m<sup>2</sup>, tony)<sup>3)</sup> .....

6. Termin rozpoczęcia eksploatacji wyrobu : .....

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu .....

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji .....

8. Inne istotne informacje o wyrobach<sup>4)</sup>

.....

.....  
(podpis)

Data .....

---

Objaśnienia:

- \*) Niepotrzebne skreślić.
- 1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.
- 2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe,
  - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.
- 3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).
- 4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.



## OCENA

## stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:

.....

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

.....

.....

Pomieszczenie: .....

Rodzaj/nazwa wyrobu <sup>1)</sup> .....Ilość wyrobów (m<sup>2</sup>, tony) <sup>2)</sup> .....

Grupa / Nr	Wyrób - rodzaj	Ocena	Przyjęta punktacja
<b>I.</b>	<b>Sposób zastosowania azbestu</b>		
1.	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)		30
2.	Tynk zawierający azbest		30
3.	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m <sup>3</sup> )		25
4.	Pozostałe wyroby z azbestem		10
<b>II.</b>	<b>Rodzaj azbestu</b>		
5.	Azbest chryzotylowy		5
6.	Inny azbest (np. krokidolit)		15
<b>III.</b>	<b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
7.	Rozluźniona (naruszona) struktura włókien		30
8.	Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej		10
9.	Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna		0
<b>IV.</b>	<b>Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem</b>		
10.	Duże uszkodzenia		30 <sup>3)</sup>
11.	Małe uszkodzenia		10 <sup>4)</sup>
12.	Brak		0
<b>V.</b>	<b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
13.	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac		15
14.	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)		10
15.	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne		10
16.	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania		10
17.	Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)		10
18.	Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza		10

19.	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne		0
<b>VI.</b>	<b>Wykorzystanie pomieszczenia</b>		
20.	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców		35
21.	Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób		30
22.	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie		20
23.	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie		10
<b>VII.</b>	<b>Usytuowanie wyrobu</b>		
24.	Bezpośrednio w pomieszczeniu		30
25.	Za zawieszonym, nieuszczelnym sufitem lub innym pokryciem		25
26.	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)		25
27.	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym		10

Suma punktów oceny .....  
**Stopień pilności I**  
(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) 65 i więcej  
punktów

**Stopień pilności II**  
(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) powyżej 35 do 60  
punktów

**Stopień pilności III**  
(ponowna ocena w terminie do 5 lat) do 35 punktów

**UWAGA:** podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

.....  
Oceniający nazwisko i imię

.....  
Właściciel / Zarządca

.....  
Adres

data .....


- 1) Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
- 2) Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.
- 3) Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.
- 4) Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.

### **OZNAKOWANIA WYROBÓW, ODPADÓW I OPAKOWAŃ ZAWIERAJĄCYCH AZBEST LUB WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST, A TAKŻE MIEJSC ICH WYSTĘPOWANIA**

Wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich opakowania powinny być oznakowane w następujący sposób:

- a) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadać wymiary: co najmniej 5 cm wysokości (H) i 2,5 cm szerokości,
- b) oznakowanie powinno składać się z dwóch części:  
górnej ( $h_1 = 40\% H$ ) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym tle,  
dolnej ( $h_2 = 60\% H$ ) zawierającej wyraźny i czytelny napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle,
- c) jeśli wyrób zawiera krokidolit, zwrot "zawiera azbest" powinien być zastąpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski".

wzór oznakowania

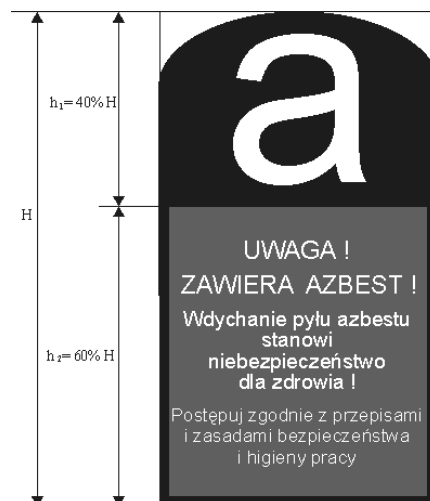

**INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST<sup>1</sup>),  
KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE**

(opracowana na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2/ oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003 r w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest /Dz.U.03.192.1876/).

1. Miejsce, adres .....

2. Właściciel/zarządca\*):

a) osoba prawna - nazwa, adres, .....

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres .....

3. Tytuł własności .....

4. Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>2</sup>) .....

5. Ilość (m<sup>2</sup>, tony)<sup>3</sup>) .....

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów .....

7. Planowane usunięcia wyrobów: .....

a) sposób .....

b) przez kogo .....

c) termin .....

8. Inne istotne informacje<sup>4</sup>) .....

.....  
(podpis)

Data .....

Objaśnienia:

\*) Niepotrzebne skreślić.

- 1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.
- 2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe,
  - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.
- 3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).
- 4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.